


Blockverteiler VPB Grundauführung

für Öl und Fett, ohne Anbauten, ohne Überwachung



Abb. 6 Blockverteiler VPB in Grundauführung

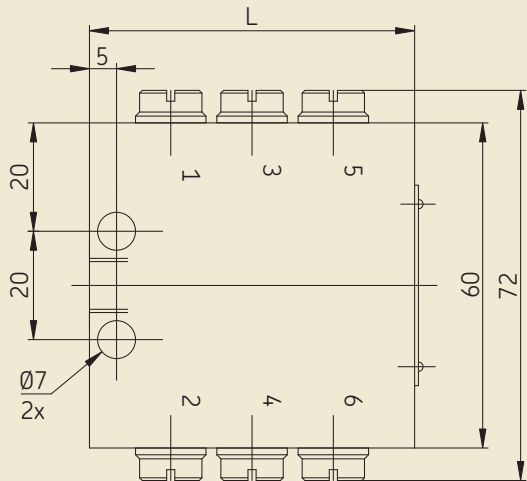

Maßangaben			
Typ	Anzahl der Verteilerkolben	Anzahl der möglichen Auslässe	L [mm]
VPBM-3 1) / VPBG-3 1)	3	6	60
VPBM-4 / VPBG-4	4	8	75
VPBM-5 / VPBG-5	5	10	90
VPBM-6 / VPBG-6	6	12	105
VPBM-7 / VPBG-7	7	14	120
VPBM-8 / VPBG-8	8	16	135
VPBM-9 / VPBG-9	9	18	150
VPBM-10/VPBG-10	10	20	165

1) Diesen Progressivverteiler grundsätzlich nur mit Rückschlagventilen einsetzen

Technische Daten	
Bauart	hydraulisch gesteuert
Einbaulage	beliebig
Gewindeanschluss Einlass / Auslass: VPBM = M10x1 / VPBG = G1/8	
Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +110 °C
Verteilerscheiben	siehe Tabelle
Auslasszahl	3 bis 20
Werkstoff	
Einlassplatte/Endplatte	Stahl, verzinkt
Hydraulisch	
Betriebsdruck max:	Öl 200 bar, Fett 300 bar
Volumen pro Zyklus und Auslass	0,20 cm ³
Schmierstoff	Mineralöle, Fette auf Mineralölbasis, umwelt-schonende und synthetische Öle und Fette
Betriebsviskosität	> 12 mm ² /s
Walkpenetration	≥ 265 × 0,1 mm (bis NLGI-Klasse 2)

Einschraubverschraubungen		Zubehör
		
Benennung		Bestell-Nr.
Einlass	für Rohr ø 6	406-423
M10x1:	für Rohr ø 8	441-008-511
	für Rohr ø 10	410-443
Einlass	für Rohr ø 6	406-403W
G 1/8:	für Rohr ø 8	408-423W
	für Rohr ø 10	410-443W
Auslässe	für Rohr ø 4	404-403
M10x1:	für Rohr ø 6	406-403
	für Rohr ø 8	441-008-511
Auslässe	für Rohr ø 4	404-403W
G 1/8:	für Rohr ø 6	406-403W
	für Rohr ø 8	408-403W
	Steckverbinder VPM für Rohr ø 6, M	451-006-518 VS
	Steckverbinder VPM für Rohr ø 6, G	451-006-518W VS
Verschlusschraube für nicht genutzte Auslässe:		
	VPKM	466-431-001
	VPKG	466-419-001